




SPRIMOGLASS

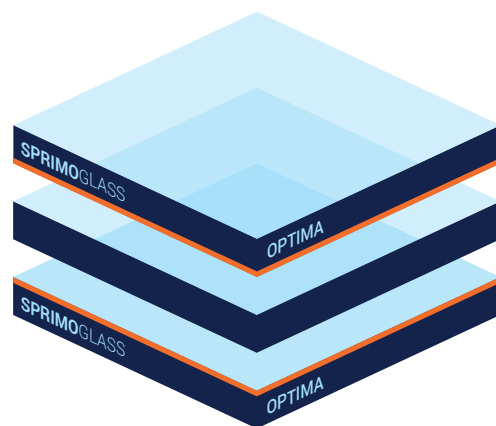

OPTI³


$U_g = 0.6$
W/m² K

Les vitrages du futur deviennent des standards chez Sprimoglass

Composition

Le triple vitrage Opti³ de Sprimoglass est constitué de trois verres clairs avec sur les faces #2 et #5, la couche à faible émissivité Optima. Deux espaces intercalaires, remplis d'Argon à 90%, viennent former le tout et délivrent un incroyable vitrage pouvant atteindre une valeur U_g de 0.6 W /m²K.

Grâce à ces incroyables vitrages isolants, les architectes peuvent désormais laisser libre cours à leur imagination et proposer une structure de vie constituée de grands espaces vitrés. Les maisons "basse énergie", ou les maisons passives, profitent également de ces nouveaux vitrages à haute performance.

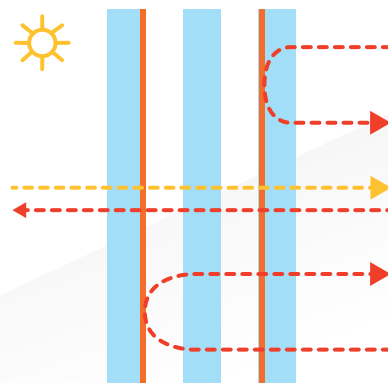

Données photométriques:

Produit	TL/LTA	RLe/BLR	RLi/LR(b)	IRD/KWI	TED/DET	RE/ER	AE/EA	FS/ZTA(g)	UG (Argon)
Opti ³ 4-16-4-16-4	74	16	16	97	47	33	21	53	0,6
Ultra ³ 4-16-4-16-4	57	29	29	92	29	45	25	35	0,5
E-Green 4-16-4-16-4	74	17	17	95	54	26	NPD	63	0,7
Sprimolight 70/39 6-16-4-16-4	64	14	16	94	32	31	34	35	0,6
Sprimolight 60/28 6-16-4-16-4	54	14	17	92	23	41	36	26	0,5
Sprimolight 51/28 6-16-4-16-4	46	14	25	92	23	38	40	25	0,5
Sprimolight 43/27 6-16-4-16-4	40	48	NPD	95	21	50	29	24	0,6
Sprimolight 25/17 6-16-4-16-4	23	64	34	96	13	65	20	16	0,6
Sprimo Z4 (Krypton)	54	25	25	90	27	48	25	34	0,4*

Ces valeurs sont purement indicatives. Si vous souhaitez recevoir la fiche technique complète et détaillée de votre composition, veuillez contacter votre représentant.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ




SPRIMOGLASS

Z.I. de Damré,
Rue de Louveigné 94-96, B-4140 SPRIMONT
T : +32 4 382 41 50 • F : +32 4 382 41 75 - 76
www.sprimoglass.com • info@sprimoglass.com





SPRIMOGLASS

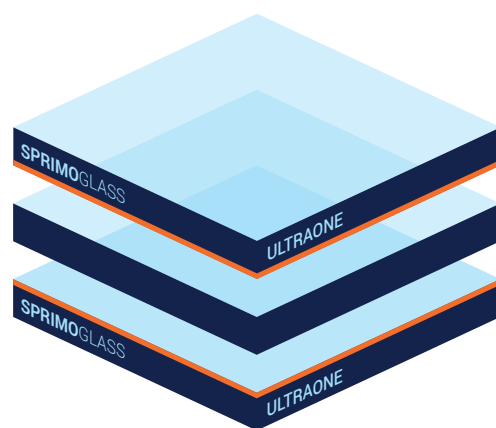

ULTRA³


$U_g = 0.5$
W/m² K

Les vitrages du futur deviennent des standards chez Sprimoglass

Composition

Le triple vitrage Ultra³ de Sprimoglass est constitué de trois verres clairs avec sur les faces #2 et #5, la couche à faible émissivité UltraOne. Deux espaces intercalaires, remplis d'Argon à 90%, viennent former le tout et délivrent un incroyable vitrage pouvant atteindre une valeur U_g de 0.5 W /m²K.

Grâce à ces incroyables vitrages isolants, les architectes peuvent désormais laisser libre cours à leur imagination et proposer une structure de vie constituée de grands espaces vitrés. Les maisons "basse énergie" ou les maisons passives, profitent également de ces nouveaux vitrages à haute performance.

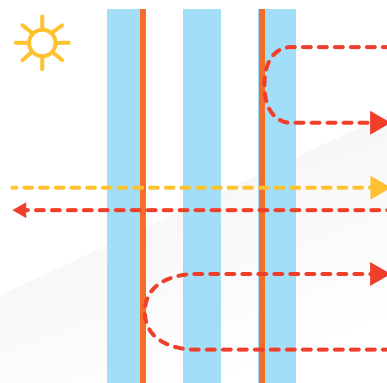

Données photométriques:

Produit	TL/LTA	RLe/BLR	RLi/LR(b)	IRD/KWI	TED/DET	RE/ER	AE/EA	FS/ZTA(g)	UG (Argon)
Opti ³ 4-16-4-16-4	74	16	16	97	47	33	21	53	0,6
Ultra³ 4-16-4-16-4	57	29	29	92	29	45	25	35	0,5
E-Green 4-16-4-16-4	74	17	17	95	54	26	NPD	63	0,7
Sprimolight 70/39 6-16-4-16-4	64	14	16	94	32	31	34	35	0,6
Sprimolight 60/28 6-16-4-16-4	54	14	17	92	23	41	36	26	0,5
Sprimolight 51/28 6-16-4-16-4	46	14	25	92	23	38	40	25	0,5
Sprimolight 43/27 6-16-4-16-4	40	48	NPD	95	21	50	29	24	0,6
Sprimolight 25/17 6-16-4-16-4	23	64	34	96	13	65	20	16	0,6
Sprimo Z4 (Krypton)	54	25	25	90	27	48	25	34	0,4*

Ces valeurs sont purement indicatives. Si vous souhaitez recevoir la fiche technique complète et détaillée de votre composition, veuillez contacter votre représentant.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

 **SPRIMOGLASS**

Z.I. de Damré,
Rue de Louveigné 94-96, B-4140 SPRIMONT
T : +32 4 382 41 50 • F : +32 4 382 41 75 - 76
www.sprimoglass.com • info@sprimoglass.com

